





BOÎTIERS D'ATTELAGE NON FREINÉS

Boîtiers tube carré

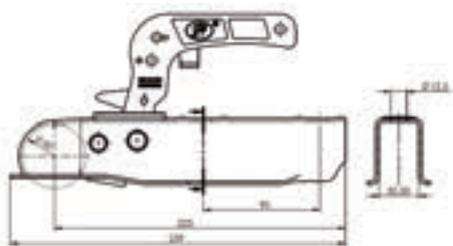


→ 6771

Boîtier d'attelage à boulonner  $\varnothing$  30.

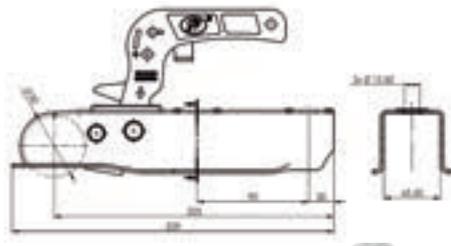

→ 0615

Boîtier d'attelage à boulonner  $\varnothing$  45.

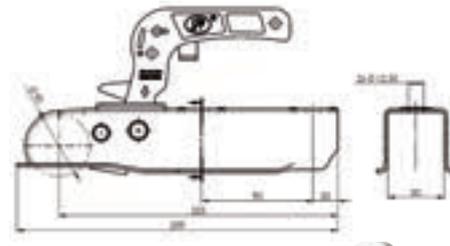

→ 0616

Boîtier d'attelage à boulonner  $\varnothing$  50.



→ 4000

Boîtier d'attelage à boulonner  $\varnothing$  70.




→ 6828

Boîtier d'attelage K7,5 KNOTT  $\varnothing$  60.  
Perçage oblong : 80/90 mm  $\varnothing$  10 mm  
Latéral : 80 mm  $\varnothing$  10 mm  
Hauteur : 25 mm


**Boîtier tube rond**

→ 3984

Tête Steelpress.  
 $\varnothing$  60 mm. 750 kg.  
Perçage 90 mm.





Double perçage

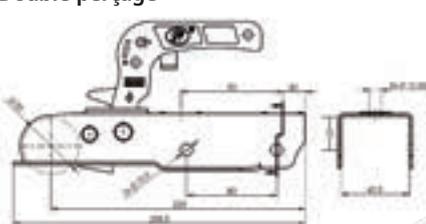


→ 0617

Boîtier d'attelage à boulonner  $\varnothing$  60.

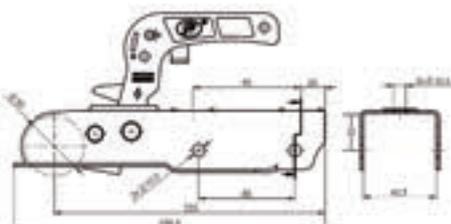


→ 0614

Perçage latéral 8 cm.  
Hauteur de perçage 3 cm.

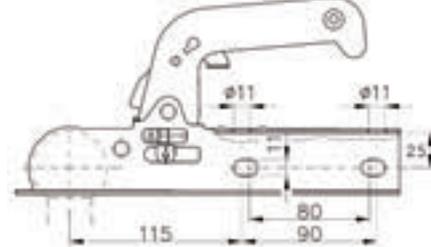

→ 0614A

Perçage latéral oblong : 1,5 cm.  
Hauteur de perçage : 2,5 cm.

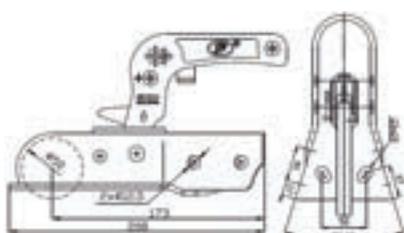

→ 3982

Tête non freinée en V.  
750 kg Steelpress.



TÊTES D'ATTELAGE AL-KO AK 7 PLUS



QUALITY FOR LIFE

**Attelage déverrouillé**

Lorsque la poignée de la tête d'attelage de la remorque est relevée, une marque rouge visible indique à l'utilisateur que la tête n'est pas verrouillée.

**Attelage verrouillé**

L'attelage du véhicule tracteur est complètement recouvert par la tête AL-KO AK7 PLUS. La poignée se verrouille de façon visible et audible ; elle est alors à l'horizontal et indique à l'utilisateur que l'attelage au véhicule tracteur est parfait.

**Limite d'usure non atteinte**

Si le témoin rouge sous la poignée est encore visible lorsque la tête est verrouillée (en position de roulage), la limite d'usure de la tête d'attelage n'est pas encore atteinte. Vous n'avez rien à faire.

**Limite d'usure atteinte**

Si le témoin rouge sous la poignée de la tête lorsque celle-ci est verrouillée (en position de roulage) n'est plus visible, la limite d'usure est atteinte et nécessite un entretien de la tête auprès d'un revendeur AL-KO agréé.



**Numéro d'homologation**

CE : E1 00-0232  
ECE : E1 55R-01 0232



<b>Tête AK 7 V PLUS Ø 40 - Version I</b>	
<b>Code</b>	1 367 026
<b>PTAC maxi autorisé</b>	750 kg
<b>Charge d'appui statique</b>	75 kg
<b>Matière</b>	Acier
<b>Couple de serrage</b>	86 Nm
	1,3 kg



<b>Tête AK 7 V PLUS Ø 45 - Version G</b>	
<b>Code</b>	1 367 027
<b>PTAC maxi autorisé</b>	750 kg
<b>Charge d'appui statique</b>	75 kg
<b>Matière</b>	Acier
<b>Couple de serrage</b>	86 Nm
	1,3 kg



<b>Tête AK 7 V PLUS Ø 50 - Version D</b>	
<b>Code</b>	1 224 339
<b>PTAC maxi autorisé</b>	750 kg
<b>Charge d'appui statique</b>	75 kg
<b>Matière</b>	Acier
<b>Couple de serrage</b>	49 Nm
	1,3 kg



<b>Tête AK 7 V PLUS Ø 60 - Version E</b>	
<b>Code</b>	1 224 743
<b>PTAC maxi autorisé</b>	750 kg
<b>Charge d'appui statique</b>	75 kg
<b>Matière</b>	Acier
<b>Couple de serrage</b>	86 Nm
	1,3 kg



<b>Tête AK 7 V PLUS Ø 60 - Version E</b>	
<b>Code</b>	1 224 343
<b>PTAC maxi autorisé</b>	750 kg
<b>Charge d'appui statique</b>	75 kg
<b>Matière</b>	Acier
<b>Couple de serrage</b>	49 Nm
	1,3 kg



<b>Tête AK 7 V PLUS Ø 60 - Version D</b>	
<b>Code</b>	1 367 024
<b>PTAC maxi autorisé</b>	750 kg
<b>Charge d'appui statique</b>	75 kg
<b>Matière</b>	Acier
<b>Couple de serrage</b>	86 Nm
	1,3 kg

PROTÈGE-TÊTES ATTELAGE

Souple, résistant aux U.V. et aux écarts de températures, il évite d'abîmer le pare-chocs de la voiture lors de l'attelage de la caravane/remorque. Dispositif simple et facile à installer, s'emboîte sur la plupart des têtes d'attelage (boîte de 12).



QUALITY FOR LIFE



**Economique**

→ 3987 vrac

→ 3987B

Protection de tête d'attelage.  
Dim. ext. :  
106 x 82 x 59 mm



**Soft Dock**

<b>Code du carton</b>	246 412 (12 pièces)
<b>Convient pour têtes</b>	AK 7, AK 10/2, AK 252, AK 160, AK 300
	2,5 kg

**Soft Dock**

<b>Code</b>	693 552
<b>Convient pour toutes les têtes</b>	Type AK 7 PLUS, nouvelle version, avec position ouverte et encoche sur le boîtier
<b>Matière</b>	caoutchouc
	0,07 kg



QUALITY FOR LIFE

