

PORTE-MOTO



→ 6618

Arceau basique de rail ou de plancher.
Largeur arceau : 20 cm.
Entraxe perçage 20 cm.
Longueur hors tout : 51 cm.




→ 6674

Rampe de montée pour porte-moto.
Longueur : 1,70 m.
Largeur utile : 175 mm.
Capacité : 150 kg en point central.

→ PM2075

Butée de rail seule.

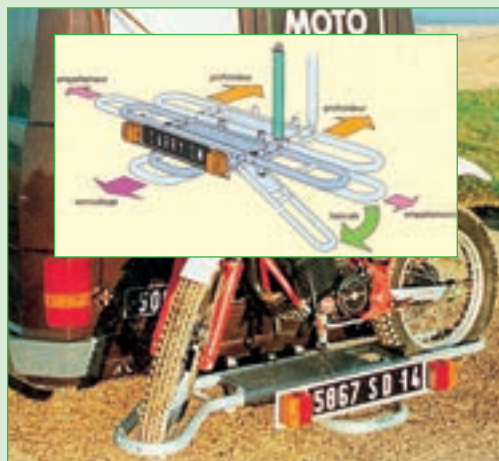

→ 6750

Carry-on

Très robuste porte-moto en tube d'acier galvanisé. Ecartement réglable pour adaptation aux différents empattements de motos. Il se fixe sur l'attelage du véhicule. Toutefois, assurez-vous que votre attelage est bien prévu pour cette charge. Avec plaque d'immatriculation et éclairage. Basculement latéral pour monter la moto.

- Charge maxi. : 180 kg.
- Empattement maxi. : 150 cm.
- Poids : 25 kg.

N.B : Il faut impérativement un attelage avec une platine 4 trous 90 x 40 mm.



→ 6675

Rail porte-moto, livré avec butoir de roue.
Longueur 2 m.
Largeur utile : 175 à 200 mm.
Hauteur : 50 mm.



→ 7875

Top vente !

Bloque roue compact laqué gris. Il est fait pour être fixé sur une remorque, à l'arrière d'un fourgon, dans la soute d'un camping-car ou sur le pont d'un bateau...

Seul, et sans aucun effort, vous pouvez charger votre moto avant de la sangler. La moto est immobilisée rapidement sans aucune aide. Il prend essentiellement les roues d'un diamètre de 10 à 19 pouces.

En inversant les deux parties latérales, on peut gagner en largeur. Il est donc possible de l'installer dans un rail (largeur mini 156). (Largeur de roue de 90 à 130 mm).




→ 6719

Dispositif de blocage pour la roue de votre moto/scooter. Montage et démontage simples et rapides grâce aux emplacements pour les 4 vis de fixation. Articulé livré de série avec 2 sangles à cliquet pour la fixation du scooter, de la moto.



→ 3940

Blocage arrière moto/scooter. Montage et démontage très simple grâce aux manettes du système d'accrochage rapide.




→ 6729

Bloque roue avant pour moto. Parfait pour ranger ou stationner une moto sur une remorque, garage, soute... Système auto-maintien de la moto réglable. Dim. : L 93 x l 90 x H 39 cm. Rail : mini 5 cm, maxi 14 cm.



PORTE-VÉLOS SUR ROTULE

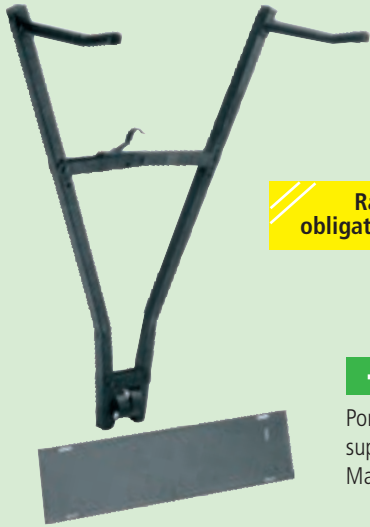

Rampe de feux obligatoire ! Voir page 18

→ 6527A 1^{er} Prix

Porte 2 vélos sur rotule compact + support de plaque d'immatriculation. Maxi 30 kg.

PORTE-VÉLOS SUR FLÈCHE



→ 6503

Porte-vélos sur flèche s'adapte à toutes les remorques flèche en V. La partie supérieure pivote pour laisser l'accès à la porte avant ou pour placer plus facilement les vélos. Pour 2 vélos.



SUPPORT POUR PORTE-VÉLOS



→ 6305

2 barres porte-tout universelles pour remorque. Réglable de 965 à 1360 mm. Poids maxi : 50 kg.

Top vente !



→ 6529A

Porte-vélo pour cadre vélo de Ø 28 à 60 mm et molette à clé de sécurité.



→ 6529


Porte-vélo pour cadre vélo de Ø 28 à 40 mm. Rail porte-vélo avec barre de maintien et sangles de roue. Idéal pour barre porte-tout, capots, remorques... Longueur : 1,40 m. Maxi 15 kg. Fixation sur tube de (mini) 20 x 20 mm et (maxi) 58 x 50 mm. Distance entre les bornes de 70 à 100 cm. Distance entre les bornes de 70 à 100 cm. Pour roue de mini 22 à 29" et de 45 mm de largeur.



PORTE-QUAD

→ 6659

Rail porte-quad galvanisé L. 2000 x l. 300 x H. 45 mm.

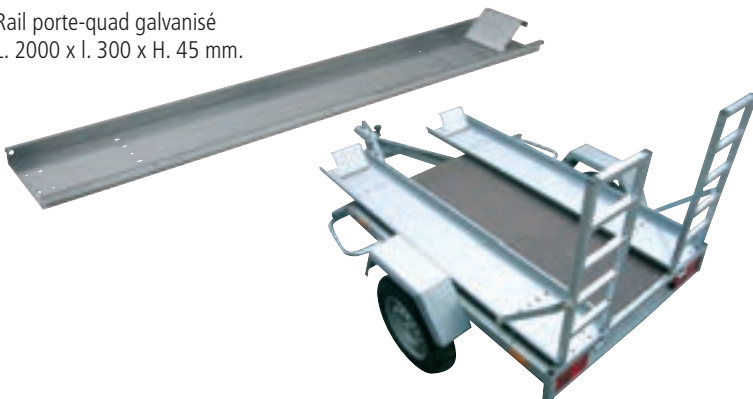

→ 6659B

Rampe quad (x 2) S'adapte aux rails porte-quad 6659.

